




**POWERFUL
ENERGY**
ROMA

STABILIZER



POWER - ALL
Energía Segura, Protección Continua

PA EEH P DE 2 y 3 KVA ESTABILIZADOR DE VOLTAJE HOME 120 VAC



Ideal para proteger electrodomesticos de alto consumo, equipos electrónicos como centros de entretenimiento y audio, refrigeradores, lavadoras, microondas, etc.

Características principales

- Montaje en pared, piso o sobre escritorio
- Entrada: 120/127 VAC +20% -37%
- Salida: 120 VAC $\pm$ 5%
- Eficiencia: 96%
- Velocidad de respuesta de regulación < 1 segundo
- Condiciones de trabajo: -40 °C / + 60 °C
- Protección por: regulación y desconexión por bajo y alto voltaje, retardo a la reconexión de 6 segundos y sobrecarga mediante interruptor térmico
- Interruptor de encendido que permite ahorrar energía al desconectar fácilmente los aparatos conectados cuando no están en uso
- Cuenta con dos salidas Nema 5-15R
- 24 meses de garantía estándar o 36 meses con supresor de picos



Complemente su solución con:



- » UPS
- » Baterías
- » Supresor de picos y transitorios de voltaje
- » Aire acondicionado de precisión
- » Monitoreo
- » Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

PA EEH DE 2 y 3 KVA

ESTABILIZADOR DE VOLTAJE

HOME

MODELO	PA EEH 102P	PA EEH 103P
CAPACIDAD	2 kVA/1.5kW	3kVA/2.5kW
ENTRADA		
Fases	1 Fase	
Voltaje	120/127 VAC +/- 20%	
Rango	Operación: 75VAC - 152 / VAC, Regulación: 73VAC - 144 / VAC	
Frecuencia	60 Hz	
Protección	Voltaje bajo y alto, retardo a la reconexión, sobrecarga fusible térmico	
Clavija	5-15P	5-20P
Corriente	12.5A	20.8A
SALIDA		
Fases	1 Fase	
Voltaje	120 VAC +/- 5%	
Frecuencia	60 Hz	
Sobrecarga	10 segundos a 150% carga	
Velocidad de corrección	< 1 segundo	
Tiempo de reconexión	6 segundos	
Protecciones	Abre el circuito al producirse una sobrecarga o condición extrema de voltaje	
Límites de desconexión	105V – 132 VAC	
AMBIENTE Y OTROS		
Sistema de ventilación	Ventilación forzada	
Eficiencia Total	> 96%	
Nivel de Protección	IP 20	
Temperatura	Operación: -10°C / +50°C, Almacenamiento: -30°C / +80°C	
Humedad	0 - 90 % sin condensación	
Altura de operación	< 3000 metros	
Nivel de Ruido	< 50 dB	
Dimensiones HxWxD (cm)	19.12 x 38.7 x 8.17	
Peso (kg)	7.5	10.5

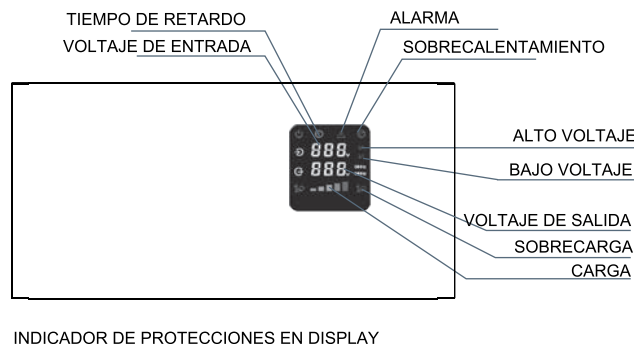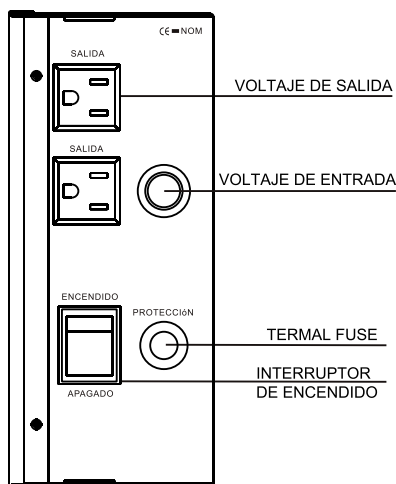

INDICADOR DE PROTECCIONES EN DISPLAY

- Alto Voltaje: alarma parpadeo para protección de alto voltaje
- Bajo Voltaje: alarma parpadeo para protección de bajo voltaje
- Sobrecarga: alarma parpadeo para protección por sobrecarga
- Alta Temperatura: alarma parpadeo para protección por alta temperatura

